

**1880**

Hoftrac



## Tekniske data

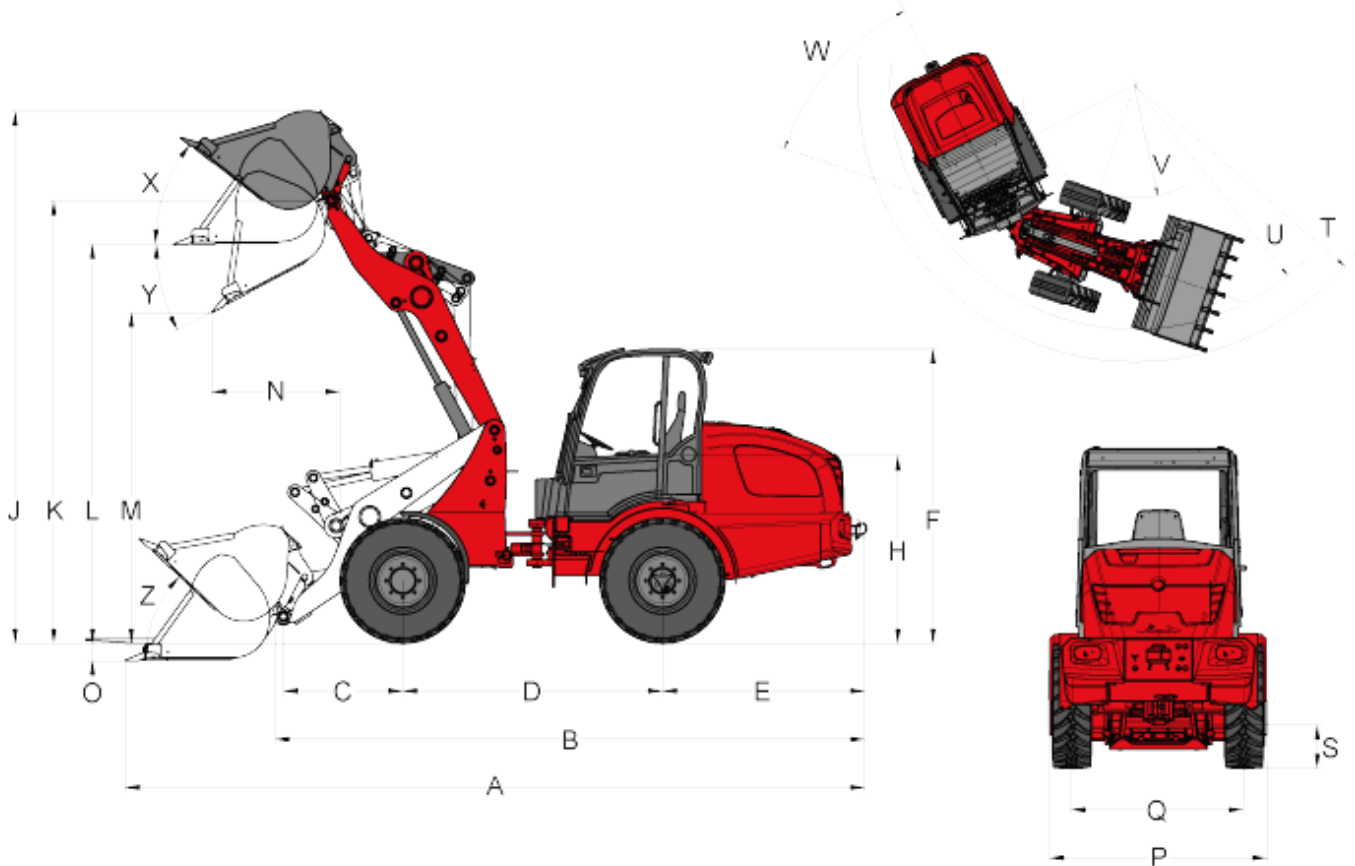
	1880 FSD	1880 hytte
<b>Motordata</b>		
Produsent	Perkins	Perkins
Motortype	404D-22	404D-22
Sylindre	4	4
Effekt (maks.) kW (HP)	36,3 (50*)	36,3 (50*)
ved (maks.) o/min	2.800	2.800
Slagvolum cm <sup>3</sup>	2.216	2.216
Kjøling	Vann	Vann
<b>Elektrisk motor</b>		
<b>Standard batteri</b>		
<b>Valgfritt batteri</b>		



	<b>1880 FSD</b>	<b>1880 hytte</b>
<b>Elektrisk anlegg</b>		
Driftsspenning V	12	12
Batteri Ah	95	95
Dynamo A	85	85
<b>Vekt</b>		
Driftsvekt (standard) kg	3.400	3.400
Vippelast i skuff - maskin rett kg	2.086	2.289
Vippelast pallegaffel - maskin rett kg	1.731	1.907
<b>Kjøretøysdata</b>		
Aksel	PA 940	PA 940
Førerplass (valgfritt ekstrastyr)	FST (hytte)	Hytte
Kjørehastighet (valgfritt ekstrastyr) km/t	0 - 20 (28*)	0 - 20 (28*)
Kjøretrinn	2	2
Drivstofftank l	65	65
Hydraulikkolje l	35	35
<b>Hydraulikkanlegg</b>		
Kjørehydraulikk - Arbeidstrykk bar	450	450
Arbeidshydraulikk - Matemengde (valgfritt ekstrastyr) l/min	56 (63-100)	56 (63-100)
Arbeidshydraulikk - Arbeidstrykk bar	210	210
<b>Drift</b>		
Drivverkstype	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Fremdrift	Kardangaksel	Kardangaksel
<b>Støyverdier</b>		
Gjennomsnittlig lydeffektnivå LwA dB(A)	99,8	99,8
Garantert lydeffektnivå LwA dB(A)	101	101
Oppgitt lydtryknivå LpA dB(A)	82	82

**1880**

Hoftrac

**Dimensjoner**

Standard dekk 10,0 / 75 - 15AS ET-5

A	Total lengde	4.715 mm	4.715 mm
B	Total lengde (uten skuff)	4.022 mm	4.022 mm
C	Aksesenter til skuffedreiepunkt	675 mm	675 mm
D	Hjulavstand	1.952 mm	1.952 mm
E	Hekloverheng	1.290 mm	1.290 mm
F	Høyde med førerens vernetak fast	2.336 mm	
F	Høyde med førerhytte		2.346 mm
H	Sittehøyde	1.349 mm	1.349 mm



J	Total arbeidshøyde	3.675 mm	3.943 mm
K	Høyde skuffens rotasjonspunkt (maks.)	3.203 mm	3.203 mm
L	Overlasthøyde	2.861 mm	2.885 mm
M	Skuffe-tømming høyde	2.454 mm	2.433 mm
N	Rekkevidde ved M	198 mm	257 mm
O	Gravedybde	104 mm	41 mm
P	Total bredde	1.214 mm	1.214 mm
Q	Sporvidde	950 mm	950 mm
S	Bakkeklaring	270 mm	248 mm
T	Maksimal radius	3.447 mm	3.434 mm
U	Radius ved ytre hjul	3.171 mm	3.171 mm
V	Innvendig radius	1.831 mm	1.831 mm
W	Knekkvinkel	45 °	45 °
X	Tilbakerullingsvinkel ved maks. løftehøyde	52 °	50 °
Y	Tømmevinkel (maks.)	41 °	48 °
Z	Tilbakerullingsvinkel ved bakken	42 °	39 °

**1880**

Hoftrac

## Serieudrustning

### Motor

- Perkins 404 D-22 (36,3 kW / 50 HK)

### Drivkraft

- Planetaksel PA940
- Hydrostatisk firehjulsdrift, kjøreretning velges via Joystick
- Driftsbremse: Hydrostatisk drivkraft på alle 4 hjul (slurefri)
- Sentral drifts- og parkeringsbremse i transmisjon virker på alle 4 hjul
- 100 % elektrisk-hydraulisk differensialspærre kan kobles til ved for- og bakaksel
- Dekk 10,0 / 75 - 15,3 AS ET-5

### Styring

- Hydraulisk knekkpendelstyring, 12° pendelvinkel

### Hydraulikk

- 3. Styrekrets foran, elektrisk proporsjonalt, parallelt via Joystick
- Hydraulikkoljekjølør
- Flyteinnstilling for løftesyliner

### Førerplass

- Førertak med selesystem, ROPS/FOPS-testet inkl. bakrute, fører sete vipbart til siden
- Komfortsete med sikkerhetssele, fullt fjæret, vekt-, rygg- og lengdeinnstilling
- Joystick med betjening av kjøreretning og integrert knapp til differensialspærre
- Justerbar rattstamme

### Annet

- Arbeidslys (2 foran, 2 bak)
- Driftstimeteller
- Hovedstrømbryter
- Tankmåler
- Hydraulisk hurtigkoblingssystem for arbeidsredskaper
- Verktøykasse i kjøretøyet
- Visning av skuffeposisjon
- Selvsikringskobling

**1880**

Hoftrac

## Ekstraudstyr

### Motor

- Perkins 404F-22T (44,7 kW / 60 HK)
- Motorvarmer + hydraulikkoljevvarmer 230 V

### Drivkraft

- Håndbetjent krypegir (til sakte kjøring)
- Fartsøkning til 28 km/t
- Lastvibrasjonsdemping

### Førerplass

- Takmateriale til førertak
- Frontrute med vindusvisker
- 2-dørs hytte inkl. varme og ventilasjon
- Luftfjæret komfortsete (kunstlær/stoff)
- Setevarmer
- Klimaanlegg
- Kontakt i hytte 230 V

### Belysning

- Belysning ifølge tysk veitrafikklov
- MEGA-arbeidslys (2 foran, 2 bak)
- LED-arbeidslys (2 foran, 2 bak)
- Roterende lys

### Hydraulikk

- Trykkløst tilbakeløp (foran/bak)
- 3. Styrekrets elektrisk, proporsjonalt seriell
- 4. Styrekrets ekstra elektrisk proporsjonalt parallell
- Arbeidshydraulikk stor pumpe (63 l/min)
- Arbeidshydraulikk stor pumpe (70 l/min)
- High flow arbeidshydraulikk enkeltvirkende (100 l/min)
- Hydraulikkoljekjøler ekstra
- Hydraulikkobling bak (30 l/min) dobbeltvirkende proporsjonalt (2 koblinger) via omskifterventil
- Hydraulikkobling bak (30 l/min) dobbeltvirkende proporsjonalt (2 koblinger) inkl. separat styreventil.
- Hydraulikkobling bak (30 l/min) dobbeltvirkende t (4 koblinger) inkl. separat styreventil.

### Elektronikktilkobling

- Kontakt foran, 7-polet til belysning for frontmontert arbeidsredskap.
- Kontakt foran, 3-polet (dobbelt funksjon)
- Kontakt bakmontert arbeidsredskap, 7-polet
- Kontakt bak, 3-polet

### Annet

- Radio
- Ryggealarm



- Nedfiringbremseventil
- Kombiveske med varseltrekant og førstehjelpsskrin
- Verktøysett
- Brannslukker 2 kg
- Teknisk kontrollrapport
- Automatisk hengerkobling
- Godkjent som selvkjørende arbeidsmaskin med AHK\*
- Tillatt som trekkmaskin
- Typeskilt
- Helautomatisk sentralsmøreanlegg
- Spesiallakk
- Manuell smøring

\*hengerkobling

**Viktig**

Bemærk, at produktsortimentet kan variere fra land til land. Det viste indhold/de viste produkter er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Billederne er kun retningsvisende og kan forestille andre modeller. Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdt. Der påtages intet ansvar for oplysningernes rigtighed. Udslagsgivende er udelukkende den kontraktmæssige overenskomst. Præcise oplysninger om motorydelse findes i brugsanvisningen. Den faktiske ydelse kan variere efter de konkrete driftsforhold.

Med forbehold for fejl og ændringer. Billederne er eksempler.

Copyright © 2015 Weidemann GmbH.